

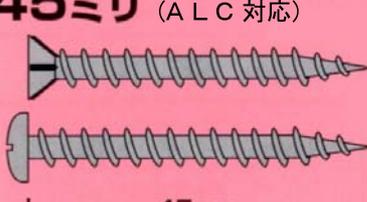
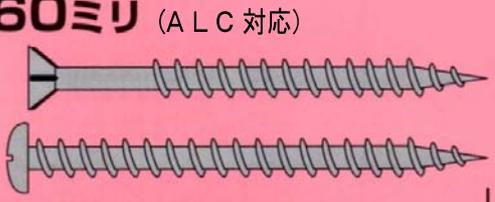
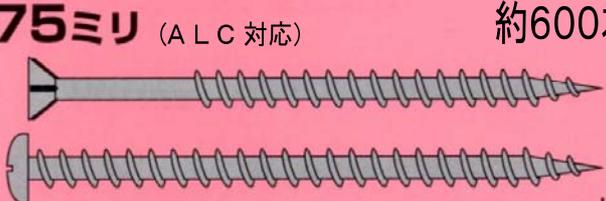
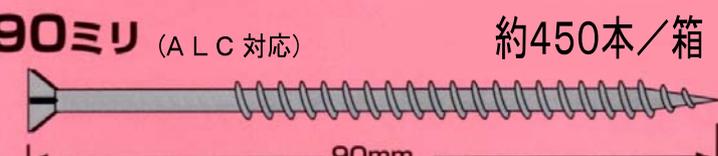


- ALC・サイディング・木
- コンクリート ●モルタル
- ブロック ●アスロック

# さびない君

(外壁用ビス)

サイズ	入数
<b>28ミリ</b> (ALC 不可) 	約1200本/箱
<b>38ミリ</b> (ALC 対応) 	約1100本/箱
<b>45ミリ</b> (ALC 対応) 	約975本/箱
<b>60ミリ</b> (ALC 対応) 	約800本/箱
<b>75ミリ</b> (ALC 対応) 	約600本/箱
<b>90ミリ</b> (ALC 対応) 	約450本/箱

**A** **サ** **コ**  
**L** **イ** **ン**  
**C** **デ** **ク**  
**グ** **ィ** **リ**  
**ト**

**兼**  
**用**  
**型**  
**全**

メーカー希望小売価格 48,000円

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2019.10.15

(※入数が約半分の”小箱”もございます。)  
 メーカー希望小売価格 24,000円)

**Kokusai**  
 株式会社コクサイ

本 社 〒581-0845 大阪府八尾市上ノ島町北6-23

TEL 072-999-0721

FAX 072-999-0723

三重工場 〒518-1321 三重県伊賀市内保1850

# 特長

- 1、ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。
- 2、コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。
- 3、充電ドライバーで楽々かんたん施工。
- 4、ALCのすみ(端)でも割れにくい。
- 5、奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。
- 6、厚さ38ミリの極薄ALCにも対応。
- 7、ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。  
(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。)
- 8、ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。
- 9、堅木に対応、ツライチ施工のフレキタイプ。
- 10、金具や平看板の取付けに最適なナベ頭タイプ。
- 11、サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。

## ☆用途☆

胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド  
手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍

## サイズ及び最大引抜強度

外壁材	母材への入込寸法	引抜強度
サイディング	28 ミリ	180Kgf
ALC	38 ミリ	105Kgf
	45 ミリ	130Kgf
	60 ミリ	210Kgf
	75 ミリ	260Kgf

※施工の際は上記のデータを参照し、施工環境及び安全荷重を考慮の上、施工して下さい。

## 一発下穴サイズ一覧表

外壁材	さびない君の長さ(サイズ)	
	28ミリ	38ミリ以上
軽量ブロック	3.5~3.8mm	4.3~4.5mm
モルタル	3.5~3.8mm	4.3~4.5mm
コンクリート	3.8~4.0mm	4.5~4.8mm
アスロック	3.8~4.0mm	4.5~4.8mm

※モルタルやコンクリート等は、種類や施工年数により下穴径が変わります。

## 入数表

サイズ	BOX 大	BOX 小	腰パック	腰パック 小
28ミリ	1,200本	600本	172本	103本
38ミリ	1,100本	550本	152本	91本
45ミリ	975本	488本	132本	79本
60ミリ	800本	400本	112本	67本
75ミリ	600本	300本	92本	55本
90ミリ	450本	225本	72本	43本
定価	48,000円	24,000円	6,500円	5,700円



BOX 大



BOX 小



腰パック



腰パック 小